

Persiana scorrevole a S interno muro

N° Cliente _____

Nome _____

Agenzia _____

Preventivo Rif. lavoro _____

Località _____


Data _____

Ordine N° Ordine _____

Rif.	Unità	Colore	Dimensioni dei fori		Modello di stecca		Versione	Divisori centrali anta ¹		Posizione chiusura a doppia azione ² (C)	Serratura installata sull'anta ²		Tipo di guida inferiore					Lunghezza guida ⁴ (mm)	
			Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Fissa D-5	Mobile D-7		Verticale	Orizzontale	Esterno	Lama	Posizione A/B	Superficie	Incassata	Perno	Superficie con ancoraggi a parete	Perno con ancoraggi a muro		

Tipo di guida inferiore

Caratteristiche

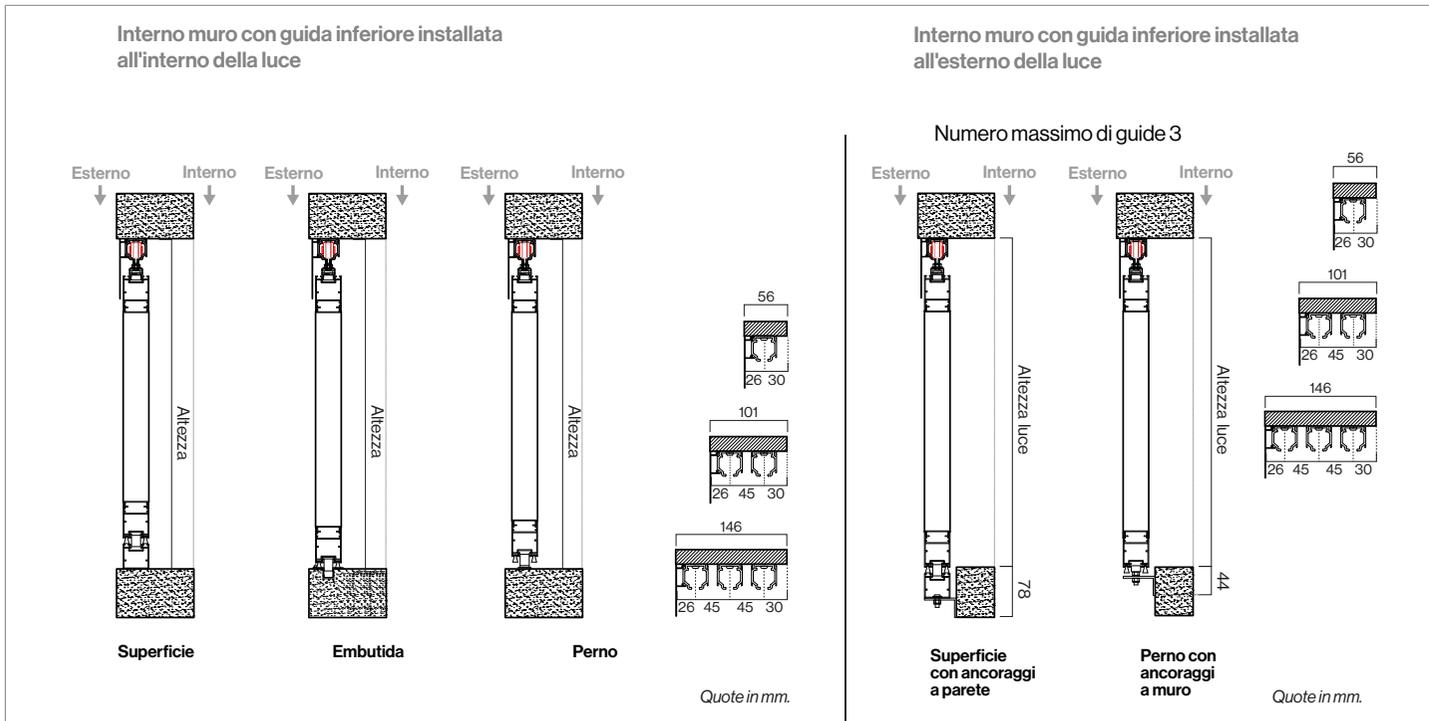

Dimensioni massime e minime di produzione	Altezza mm	Larghezza mm	Dimensioni massime e minime di produzione	
	Min - Max	Min - Max	Altezza mm	Larghezza mm
			Min - Max	Min - Max
1i o 1d	400 - 3.000	200 - 2.000	2i + 2d	400 - 3.000 690 - 7.890
1i + 1d	400 - 3.000	400 - 4.000	3i o 3d	400 - 3.000 490 - 5.890
2i o 2d	400 - 3.000	345 - 3.945	3i + 3d	400 - 3.000 980 - 11.780

*Tutte le ante devono avere la stessa dimensione.

- Se l'altezza dell'anta è >1800 mm, deve essere realizzata con un traverso orizzontale. Se la larghezza dell'anta è >1000 mm, deve essere realizzata con un traverso verticale.
- Di default, la chiusura a doppia azione (C) sarà sempre installata all'interno, indicare se deve essere installata all'esterno.
- Nel caso di chiusura laterale, è importante notare che la larghezza della luce non comprende la larghezza del tubo su cui si richiude l'anta. Tubo non incluso.
- Di default, la lunghezza della guida sarà pari al doppio della larghezza della luce; se si desidera diversamente, indicare la lunghezza della guida desiderata.

Firma Amministrazione	Stampare
	Salvare
	Cancellare
	Spedire

Versione (vista dall'interno)

Osservazioni

