

Persiana scorrevole esterno muro

N° Cliente _____

Nome _____

Agenzia _____

Preventivo Rif. lavoro _____


Località _____

Data _____


Ordine N° Ordine _____

Rif.	Unità	Colore	Dimensioni dei fori		Modello di stecca		Versione	Divisori centrali anta ²		Posizione di chiusura con blocco ³ (C)	Serratura installata sull'anta ⁴		Tipo di guida inferiore			Lunghezza guida (mm) ⁵
			Altezza (mm)	Larghezza ¹ (mm)	Fissa D-5	Mobile D-7		Verticale	Orizzontale	Esterno	Lama	Posizione A/B	Fermaporta a pavimento	Guida di superficie	Guida a parete	

Versione (vista dall'interno)

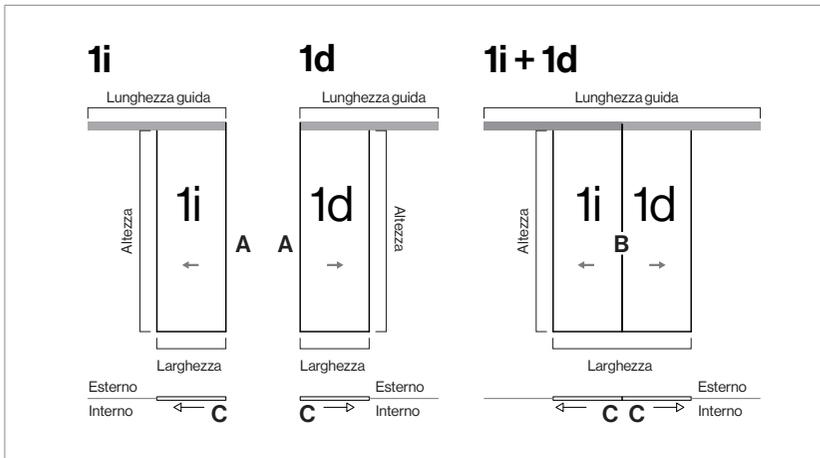

Tipo di guida inferiore

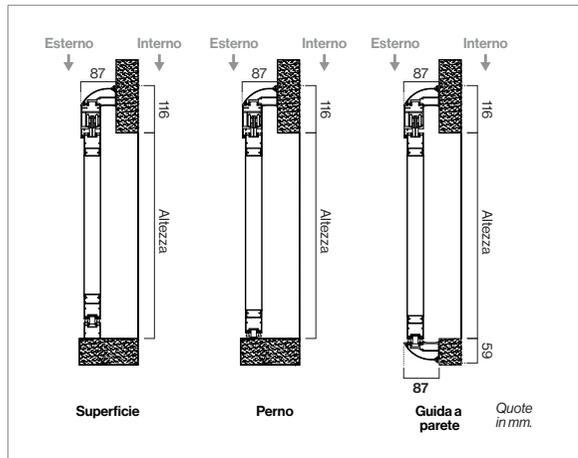

Caratteristiche

Dimensioni massime e minime di produzione

	Altezza mm		Larghezza mm	
	Min	Max	Min	Max
1 anta	400	3.000	200	2.000
2 ante	400	3.000	400	4.000

- Nel caso di 1i + 1d se le ante hanno larghezze diverse, indicare nelle osservazioni le larghezze delle ante 1i e 1d.
- Se l'altezza dell'anta è >1800 mm, deve essere realizzata con un traverso centrale orizzontale.
- Se la larghezza dell'anta è >1000 mm, deve essere realizzata con un traverso centrale verticale.
- Di default, il sistema di chiusura con blocco (C) sarà sempre installato all'interno; indicare se lo si desidera installato all'esterno.
- Di default, la lunghezza della guida sarà pari al doppio della larghezza della luce; se si desidera diversamente, indicare la lunghezza della guida desiderata.

Osservazioni

Firma Amministrazione

- Stampare
- Salvare
- Cancellare
- Spedire