

# Persiana scorrevole a S esterno muro

N° Cliente \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Agenzia \_\_\_\_\_

Preventivo Rif. lavoro \_\_\_\_\_


Località \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Ordine N° Ordine \_\_\_\_\_

Rif.	Unità	Colore	Dimensioni dei fori		Modello di stecca		Versione	Divisori centrali anta <sup>1</sup>		Posizione chiusura a doppia azione <sup>2</sup> (C)	Serratura installata sull'anta <sup>3</sup>		Tipo di guida inferiore					Lunghezza guida (mm)	
			Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Fissa D-5	Mobile D-7		Verticale	Orizzontale	Esterno	Lama	Posizione A/B	Superficie	Incassata	Perno	Superficie con ancoraggi a parete	Perno con ancoraggi a muro		

## Tipo di guida inferiore

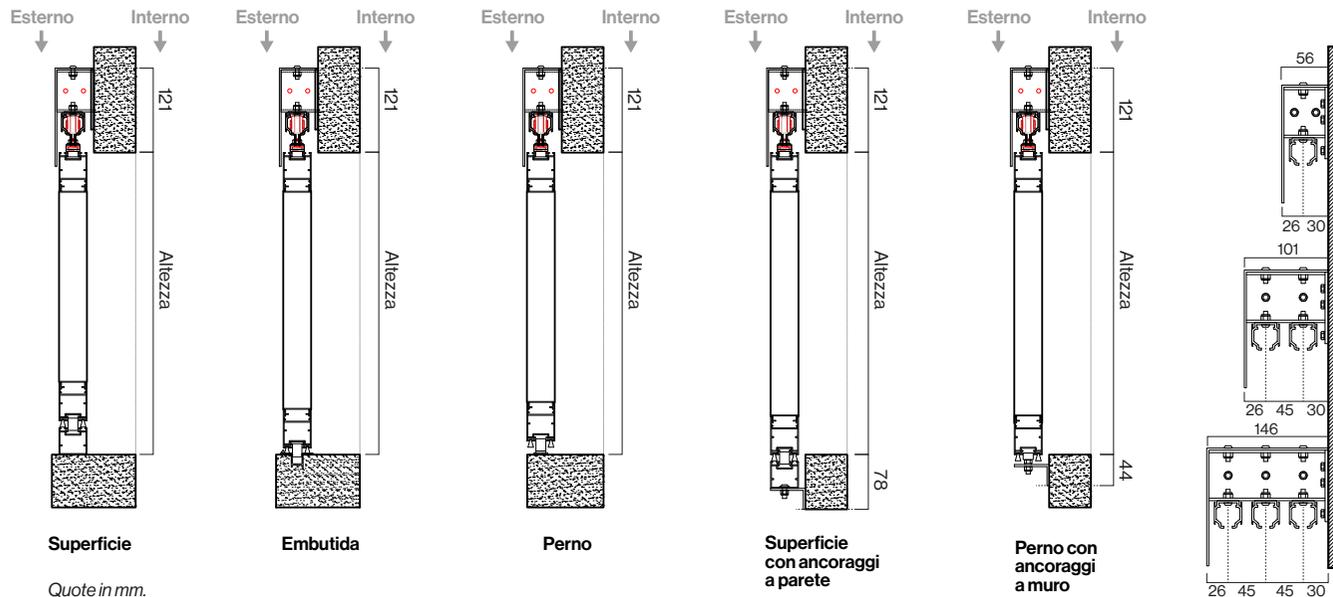

## Caratteristiche

### Dimensioni massime e minime di produzione

	Altezza mm	Larghezza mm
	Min - Max	Min - Max
1i o 1d	400 - 3.000	200 - 2.000
1i + 1d	400 - 3.000	400 - 4.000
2i o 2d	400 - 3.000	345 - 3.945

### Dimensioni massime e minime di produzione

	Altezza mm	Larghezza mm
	Min - Max	Min - Max
2i + 2d	400 - 3.000	690 - 7.890
3i o 3d	400 - 3.000	490 - 5.890
3i + 3d	400 - 3.000	980 - 11.780

\*Tutte le ante devono avere la stessa dimensione.

<sup>1</sup> Se l'altezza dell'anta è >1800 mm, deve essere realizzata con un traverso orizzontale.

Se la larghezza dell'anta è >1000 mm, deve essere realizzata con un traverso verticale.

<sup>2</sup> Di default, la chiusura a doppia azione (C) sarà sempre installata all'interno.

<sup>3</sup> Nel caso di chiusura laterale, è importante notare che la larghezza della luce non comprende la larghezza del tubo su cui si richiude l'anta. Tubo non incluso.

Firma Amministrazione

Stampare

Salvare


Cancellare

Spedire

Quote in mm.

Versione (vista dall'interno)

Osservazioni

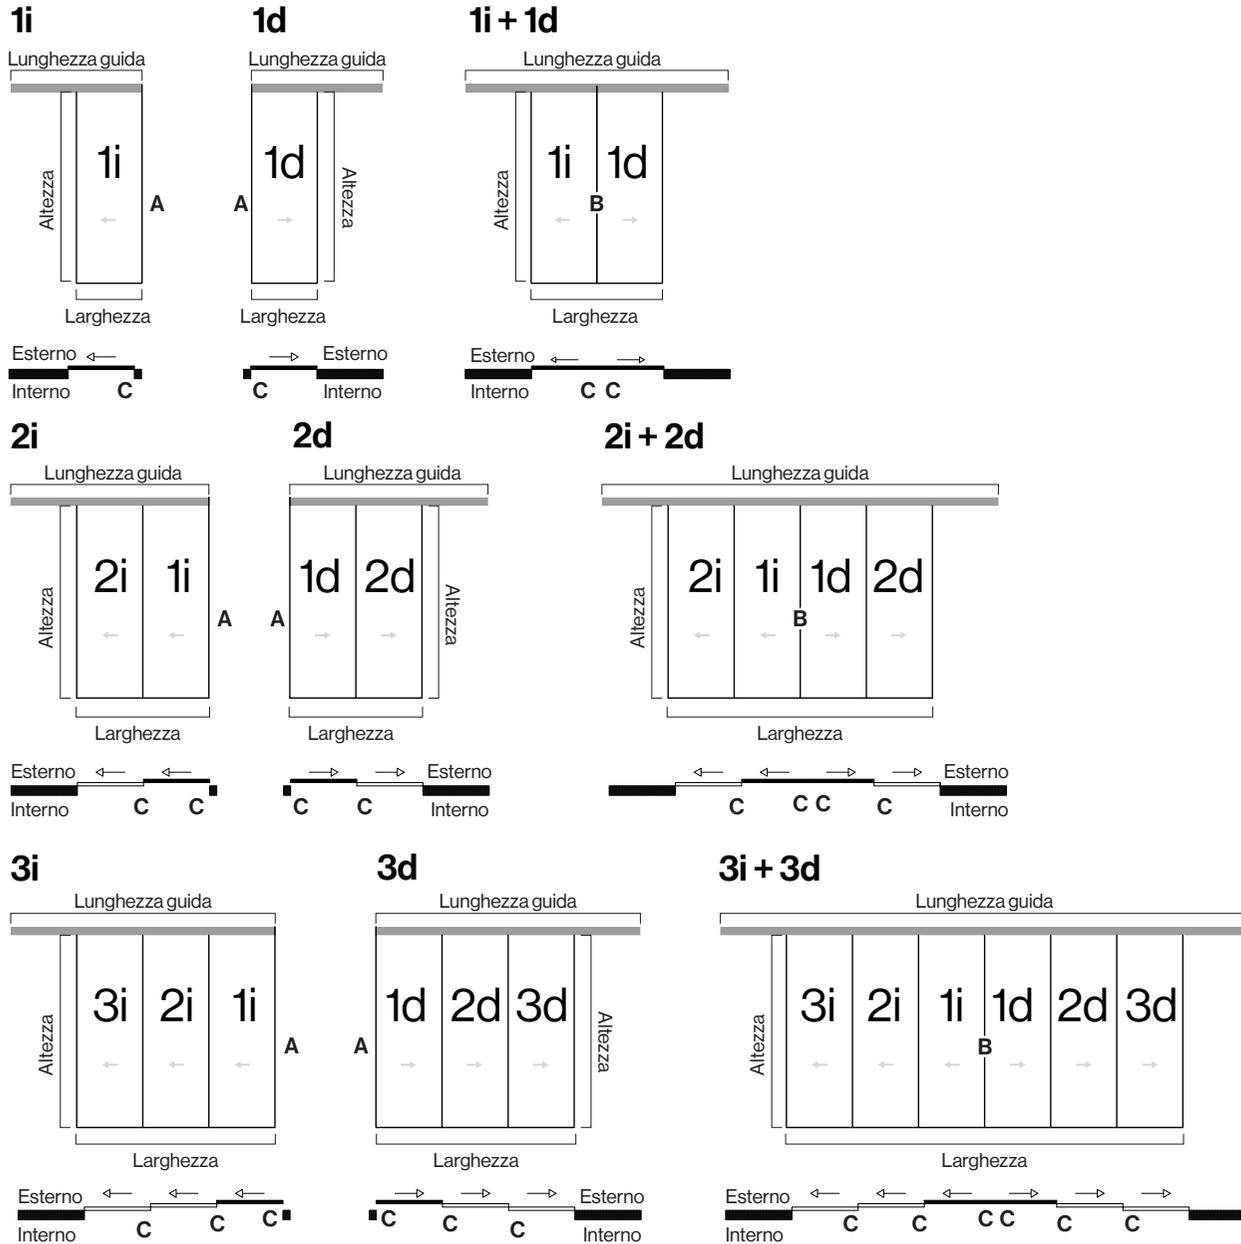

Empty space for observations.