

Folha de encomenda / orçamento

Pérgulas Bioclimáticas Simple



Nº de cliente

Nome

Local de instalação

Localidade

Agência

Data

Telefone

☐ Encomenda ☐ Orçamento

Ref. Trabalho

Nº de pedido

Cor da lâminas

Cor da estrutura

Quantidade


☐ P-150 ☐ P-190

☐ 4 colunas ☐ 3 colunas ☐ 2 colunas paralelas à parede ☐ 2 colunas perpendiculares à parede ☐ 1 coluna ☐ Sem colunas

Largura (An) (Max. P-150: 3600 mm)
(Max. P-190: 4200 mm)

Comprimento (L) (Max. P-150: 5000 mm)
(Max. P-190: 6200 mm)

Altura (H) (Max. 3000 mm)

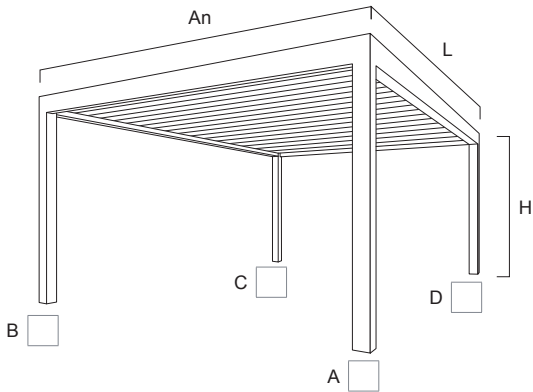

Tipologia de drenagem

☐ Livre ☐ Soleira

Direção de drenagem

Coluna

A B C D

☐ ☐ ☐ ☐

2

1

3

4

Direção de drenagem

Iluminação

Lâminas

Kit de luminária de fita LED

Focos de encastrar circulares

Não é possível escolher ambas as opções em lâminas.

LED Perimetral

Apliques 300 mm. do topo

Monoemissão

Bi-emissão

Neutro

Quente

RGB

☐

☐

☐

☐


☐

☐

A1 A4 B1 B2 C2 C3 D3 D4

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Indicativo caras de las columnas

Equipamiento

☐ Equipamento de som

☐ Sensor de chuva e temperatura

☐ Equipamento de aquecimento

☐ Isolamento especial de lâminas

Tomada 230V

A 50 cm do chão

Coluna

A2 A3 B3 B4 C1 C4 D1 D2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ Esquerda

Motorização

☐ Direita

☐ No sentido dos ponteiros do relógio

Direção de abertura

☐ No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

Desenhos e observações

Assinatura de administração

Imprimir

Guardar

Apagar

Enviar