

Pergola Bioclimatique CR




N° Client _____		<input type="checkbox"/> Devis	<input type="checkbox"/> Commande	_____ Réf. Chantier
Nom _____		N° de commande _____		_____ Quantité
Lieu d'installation _____		Couleur lame _____		<input type="checkbox"/> P-150 CR
Ville _____	Province _____	Couleur structure _____		<input type="checkbox"/> P-190 CR
Agence _____				
Date / / _____				
Téléphone _____				

Sélectionner le nombre de colonnes : sur le schéma, entourer les lettres des colonnes à installer.

<input type="checkbox"/> 4 colonnes	<input type="checkbox"/> 3 colonnes	<input type="checkbox"/> 2 colonnes lamelles parallèles au mur	<input type="checkbox"/> 2 colonnes lamelles perpendiculaires au mur	<input type="checkbox"/> 1 colonne
Largeur (An) <small>(Max. P-150: 3600 mm) (Max. P-190: 4200 mm)</small>	Longueur (L) <small>(Max. P-150: 5000 mm) (Max. P-190: 6200 mm)</small>	Hauteur (H) <small>(Max. 3000 mm)</small>		

Colonnes fermées : marquer sur le schéma (*) (**)

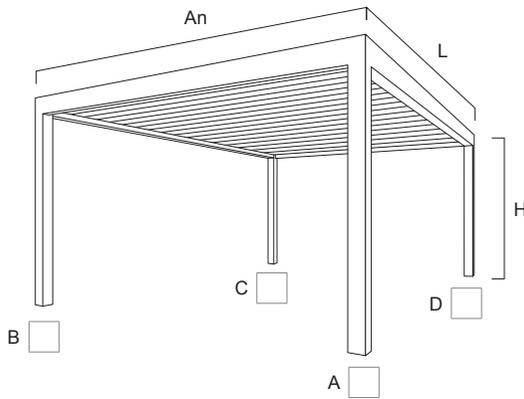


Type de drainage

Libre Canalisation sous sol

Régulation Colonne CR

Si OUI, des éléments décoratifs seront ajoutés à la base de chaque colonne.

Emplacement du drainage



Installation de dispositifs automatiques

Il est recommandé de ne pas utiliser la même colonne qui assure la vidange

Colonne A B C D

Éclairage

Slats

LED strip Neutre Chaud RGB


Hublots

Les deux options choisies ne peuvent pas être toutes les deux à lames.

LED périmétrique Neutre Chaud RGB

Appliques 300 mm. du haut

	A1	A4	B1	B2	C2	C3	D3	D4
Monoémission	<input type="checkbox"/>							
Biémission	<input type="checkbox"/>							



<input type="checkbox"/> Gauche	Motorisation	<input type="checkbox"/> Droite
<input type="checkbox"/> Dans le sens des aiguilles d'une montre	Sens d'ouverture	<input type="checkbox"/> Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Prise de 230 V H 50 cm. du sol. Incompatible avec une colonne à vidange libre

Colonne A2 A3 B3 B4 C1 C4 D1 D2

Équipement

Système de sonorisation

Capteur de pluie et de température

Chauffage

Isolation spéciale des lames
Incompatible avec les hublots

Options et observations

(*) Les colonnes enregistrables doivent être installées à au moins 10 cm d'un mur.
(**) Pour fermer la colonne, un espace libre d'environ 25 cm au-dessus de la pergola est nécessaire.

Signature administration
