


N° Cliente _____		<input type="checkbox"/> Preventivo <input type="checkbox"/> Ordine	Rif. lavoro _____
Nome _____		N° Ordine _____	Quantità _____
Ubicazione montaggio _____		Colore lamella _____	<input type="checkbox"/> P-150 CR
Località _____	Provincia _____	Colore struttura _____	<input type="checkbox"/> P-190 CR
Agenzia _____			
Data _____			
N° telefono _____			

Selezionare il numero di colonne: Cerchiare sul disegno le lettere dei colonne da installare.

4 colonne
 3 colonne
 2 colonne lamelle parallele alla parete
 2 colonne lamelle perpendicolari alla parete
 1 colonna

Larghezza (An) (Mas. P-150: 3600 mm) (Mas. P-190: 4200 mm)
 Lunghezza (L) (Mas. P-150: 5000 mm) (Mas. P-190: 6200 mm)
 Altezza (H) (Mas. 3000 mm)

Pilastrini chiusi: Indicare sul disegno (*) (**)

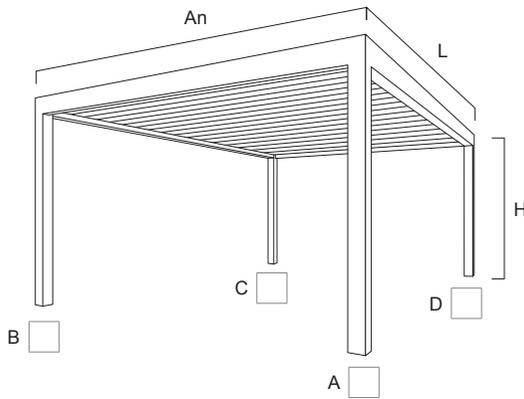


Tipologia di drenaggio

Libero A pavimento

Regolazione Colonna CR

Se selezionato, alla base di ogni colonna verranno aggiunte delle rifiniture.

Direzione dei drenaggi



Posizione automatismi

Si raccomanda di non utilizzare la stessa colonna sulla quale è installato il drenaggio

Colonna A B C D

Illuminazione

Lamelle

Strisce LED Neutro Caldo RGB

Occhi di bue


Non è possibile scegliere entrambe le opzioni per Lamelle

LED perimetrali

Faretti 300 mm. dall'alto

Monoemissione A1 A4 B1 B2 C2 C3 D3 D4

Biemissione



Sinistra Posizione motore Destra

Orario Senso di apertura Antiorario

Presca 230V H 50 cm. da terra. Incompatibile con la colonna con scarico libero.

Pilastrino A2 A3 B3 B4 C1 C4 D1 D2

Accessori

Sistema audio

Sensore pioggia e temperatura

Riscaldamento

Isolamento speciale delle lamelle
Incompatibile con i faretti

Disegni e osservazioni

(*) Le colonne registrabili devono essere installate ad almeno 10 cm di distanza dalla parete.
 (**) Per chiudere la colonna è necessario uno spazio libero di circa 25 cm al di sopra della pergola.

Firma amministrazione

Stampare

Salvare

Cancelarre

Spedire