

Folha de encomenda / orçamento

Pérgulas Bioclimáticas CR




Nº de cliente		☐ Encomenda ☐ Orçamento		Ref. Trabalho	
Nome		Agência		Nº de pedido	
Local de instalação		Data		Quantidade	
Localidade		Telefone		☐ P-150 CR	
				☐ P-190 CR	

Selecionar o número de colunas: Rodear com um círculo as letras no desenho das colunas a serem instaladas.

☐ 4 colunas		☐ 3 colunas		☐ 2 colunas de lâminas paralelas à parede		☐ 2 colunas de lâminas perpendiculares à parede		☐ 1 coluna	
Largura (An) (Max. P-150: 3600 mm) (Max. P-190: 4200 mm)			Comprimento (L) (Max. P-150: 5000 mm) (Max. P-190: 6200 mm)			Altura (H) (Max. 3000 mm)			

Colunas fechadas: Marcar no desenho (*) (**)

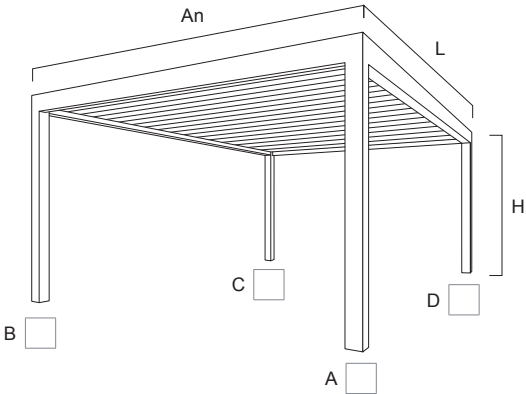

Tipologia de drenagem

☐ Livre ☐ Soleira

☐ Regulação da coluna CR

Se escolher Sim, serão acrescentados acessórios embelezadores à base de cada coluna.

Direção de drenagem

Coluna	A	B	C	D
	☐	☐	☐	☐

Direção de drenagem

Instalação de automatismos

Recomenda-se que não seja a mesma coluna do escoamento.

Coluna	A	B	C	D
	☐	☐	☐	☐

Iluminação

Lâminas

Kit de luminária de fita LED


Focos de encastrar circulares

Não é possível escolher ambas as opções em lâminas.

LED Perimetral

Apliques 300 mm. do topo

	A1	A4	B1	B2	C2	C3	D3	D4
Monoemissão	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bi-emissão	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Códigos das faces das colunas

Equipamento

- ☐ Equipamento de som
- ☐ Sensor de chuva e temperatura
- ☐ Equipamento de aquecimento
- ☐ Isolamento especial de lâminas
Incompatível com focos de encastrar circulares

☐ Esquerda	Motorização	Direita ☐
☐ No sentido dos ponteiros do relógio	Direção de abertura	No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio ☐

Tomada 230V H a 50 cm do chão. Incompatível com coluna de escoamento livre

Coluna	A2	A3	B3	B4	C1	C4	D1	D2
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Desenhos e observações

(*) As colunas registáveis devem ser instaladas a uma distância mínima de 10 cm de uma parede.
(**) Para fechar a coluna, é necessário um espaço livre de cerca de 25 cm acima da pérgula.

Assinatura de administração

Imprimir

Guardar

Apagar

Enviar