

# Bon de commande / devis

## Porte Sectionnelle

N° Client \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Agence \_\_\_\_\_

Devis

Réf. Chantier \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_


Commande

N° de commande \_\_\_\_\_

Quantité	1 Dimensions de lumière		Couleur					2 Linteau fixe <sup>1</sup>		Précadre 100x40 <sup>2</sup>		Type d'installation		Systèmes de sécurité				Serrure					
	Hauteur lumière (H)	Largeur lumière (C)	Laquée	Anodisée	Faux bois (2 côtés)	Faux bois (1 côté)	RAL côté intérieur	Oui	Non	Oui	Non	Particulier	Communautaire <sup>3</sup>	Kit de photocellules Master Pro Bitech	Protecteur de photocellules	Photocellule Reflex avec miroir	Feu orange Masterpro 24V Led	Oui	Non	Droite	Gauche		

### 1. Type dimensions lumière

### 2. Type dimensions linteau fixe

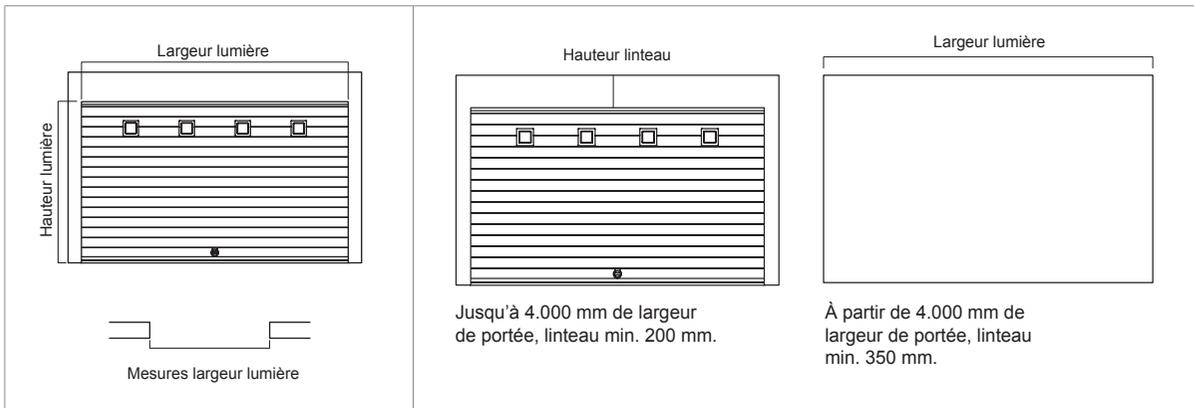

### Automatismes DEXXO (en option)

Keygo io<sup>4</sup>    Keytis<sup>4</sup> Home io    Batterie DEXXO-Axovia    Système de verrouillage mécanique DEXXO

### Automatismes Cardin (en option)

Télécommande S449<sup>4</sup>   Nombre de Télécommandes \_\_\_\_\_

### Accessoires (vue intérieure)

Poignée<sup>5</sup>    Poignée droite    Poignée centrale    Poignée gauche

Nombre de panneaux avec fenêtre \_\_\_\_\_   Nombre de fenêtres<sup>6</sup> \_\_\_\_\_    Fenêtre en aluminium 18x30 cm

### Observations

### Signature du administration

Observations area for notes.

Signature area for administration.

**Imprimer**

**Supprimer**

**Enregistrer**

**Envoyer**

1. Le linteau doit être d'un minimum de 200 mm pour que l'installation soit réalisée correctement, la hauteur de l'ouverture étant à partir du linteau. Si la largeur d'entrefer est supérieure à 4.000 mm, le linteau minimum à utiliser sera de 350 mm

2. Voir le bon de commande du précadre.

3. Dans une installation communautaire ou avec la porte programmée en mode automatique (temporisée), des photocellules externes doivent être mises en place, comme indiqué à l'annexe C de la norme UNE 85635. De plus, dans le cas de l'installation communautaire, un rail de haute performance doit être mis en place.

4. Le moteur comprend 2 émetteurs. À partir de 4 000 mm de largeur de portée, aucun émetteur n'est inclus et seul l'émetteur S449 peut être sélectionné.

5. La poignée en aluminium est encastrée dans le panneau inférieur de la porte. Les fenêtres seront installées sur les panneaux intermédiaires.

6. Le nombre maximal de fenêtres par panneau est défini par la longueur du panneau, l'occupation totale des fenêtres étant inférieure à 50% de la longueur totale du panneau.