


Contenu du paquet

- Coulisse supérieure 1
- Coulisse inférieure 1
- Moustiquaire (montage) 1
- Instructions 1
- Kit de vis: vis, ancrages, goujons et crochet

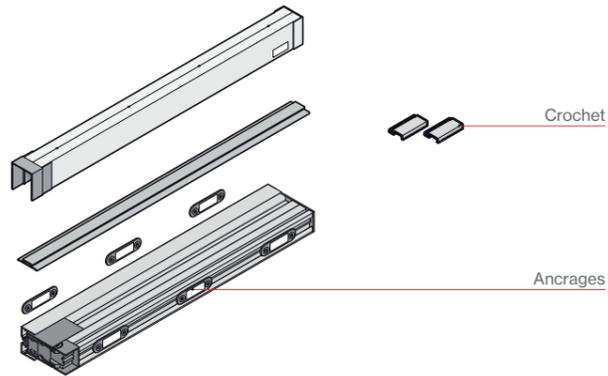


Installation porte simple

Étape 1

Vérifier la position de l'installation

Vérifiez que la position du produit soit correcte avant le montage:


- 1.1 Vérifiez la mise à niveau, et que l'espace d'installation soit d'au moins 42,5 mm.
- 1.2 Vérifiez que la poignée de la porte n'interfère pas avec le panneau installé.
- 1.3 Vérifiez que les 4 angles soient correctement placés, ils doivent être parallèles.



Étape 2

Nettoyer les surfaces d'installation

Lavez toute trace d'huile, de poussière, d'eau ou de sable sur la surface d'installation et sur le sol. Puis essuyez avec un chiffon sec pour vous assurer que le produit sera installé dans de bonnes conditions.





Étape 3

Installation de la coulisse supérieure

Vérifiez que les embouts de la coulisse supérieure sont déjà fixés, et qu'ils sont suffisamment insérés.


L'embout le plus grand doit être du côté du profil d'arrêt latéral.



3.2 Fixez la coulisse supérieure avec les vis.

Note: ne vissez pas trop ou la coulisse supérieure risque de se déformer.

Serrez les embouts de chaque bord de sorte qu'il n'y ait pas de jeu.



5.5 Poussez fermement la moustiquaire avec la plaque d'ancrage dans sa position d'installation (profil pliage tissu) de sorte que la plaque d'ancrage adhère bien à la partie inférieure de la moustiquaire en touchant la coulisse inférieure.

Note: la moustiquaire ne doit pas sortir de la coulisse inférieure fixe. Ne pas ouvrir ou fermer avant d'avoir totalement terminé l'installation. Cela endommagerait l'opération.





7.2 Lorsque la moustiquaire est fermée, l'ancrage est accroché sur la coulisse et la barre coulissante est fermement ramenée vers le profil de pli du tissu.

Étape 4

Installation de la coulisse inférieure fixe

4.1 Faire une ligne de marquage au sol (position d'installation) à l'endroit où vous installerez la coulisse.

Note: les coulisses supérieure et inférieure doivent être fixées alignées. Si elles sont mal réglées cela peut affecter le bon fonctionnement d'ouverture et de fermeture.



4.2 Retirez l'adhésif blanc du ruban adhésif double face et appuyez-le fortement au sol sur la ligne de marquage. Assurez-vous de l'appuyer du côté du profil de pliage du tissu et notez qu'il y a plus de 7,5 mm d'espace de chaque côté de la coulisse latérale.

Note: si vous collez mal le ruban adhésif double face et que vous le décollez pour le repositionner, il sera endommagé et ne collera plus correctement. Il est donc important de bien le coller selon la ligne de marquage.

Il faut ensuite attendre 24h pour qu'il adhère de façon efficace.



5.6 Fixez la coulisse latérale avec les plaques d'ancrage.


Note: ne pas ouvrir ou fermer avant d'avoir totalement terminé l'installation. Cela endommagerait l'opération.

Étape 6

Visser la plaque d'ancrage

Note: Si la Surface d'installation a une finition enduite et que le ruban adhésif double face ne colle pas bien, prendre en compte la méthode d'installation à l'étape 9. En cas de finition avec revêtement, procédez à l'installation.


6.1 Tenez le profil de pli de la moustiquaire avec les mains et tirez jusqu'à la coulisse latérale pour le séparer de sa structure. Il est plus facile de le séparer depuis la partie inférieure. Positionnez la moustiquaire le long de la coulisse latérale.



6.2 Vissez fermement les plaques d'ancrage avec les vis car elles ne sont immobilisées, temporairement, que par le ruban adhésif double face.


Note: ne vissez pas trop fort au risque d'endommager la plaque.

Ne pas utiliser de visseuse électrique.



6.3 Veuillez continuer de la même manière qu'au point précédent.

Il est facile de serrer et d'accrocher la moustiquaire le long des petites saillies des plaques d'ancrage.



Étape 7

Installation des ancrages

7.1 Retirez l'adhésif blanc du ruban adhésif double face (à l'arrière de l'ancrage, accrochez-le **A** sur le profil de pliage de tissu et appuyez **B** pour le fixer au profil de pliage de toile. Collez 2 pièces d'ancrage dans la bonne position, des deux côtés du profil.




Étape 8

Ajustement du câble

8.1 Dévissez légèrement la vis du crochet ajustable pour pouvoir le bouger de haut en bas. Descendez le crochet ajustable, de sorte que le câble (visible à l'intérieur de la coulisse supérieure) se détende.

Note: ne tirez pas trop fort sur le câble, l'ouverture et la fermeture seraient plus dures.

8.2 Serrez la vis du crochet de réglage et le fixer dans la position correcte.



Vérification de l'installation

L'installation est faite. **Vérifiez les points** suivants avant livraison aux clients :

Étape 1 Fermez et ouvrez plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème à l'utilisation.

Étape 2 Vérifiez qu'il n'y ait pas de problème avec l'installation des coulisses supérieure et inférieure.

Étape 3 Vérifiez qu'il n'y ait pas de rayures, de coups ou de déformations sur les profils d'aluminium.

Étape 4 Vérifiez que la plaque d'ancrage et le profil de pliage du tissu soient bien fixés.

Étape 5 Vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu entre le profil coulissant et la coulisse latérale.